

TECHNISCHE DATEN:

# AMOLOCK® Luxury



## Produkteigenschaften

Typ	Heterogene Fliese
Material	PVC
Abmessungen	450 × 450 mm
Stärke	7,8 mm
Gewicht (± 10 %)	9,6 kg / m <sup>2</sup>
Fliesen pro Packung	?

## Leistungsmerkmale


Chemische Beständigkeit	EN 423	Gut
Brandschutzklasse	13501 -1	Bfl-s1
Härte	ISO868	92 Shore A
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
Rutschfestigkeit	EN 13893; DIN 51130	R9
Lichtbeständigkeit	EN 20105 – B02	6-8 (abhängig vom Design)
Druckfestigkeit	EN 436 :1994	1404 kg / m <sup>2</sup>
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	Gummisohle: -1000 V PVC-Sohle: -1700 V

## Eigenschaften



Scharpenack GmbH  
Essener Straße 60  
42327 Wuppertal

## Abmessungen

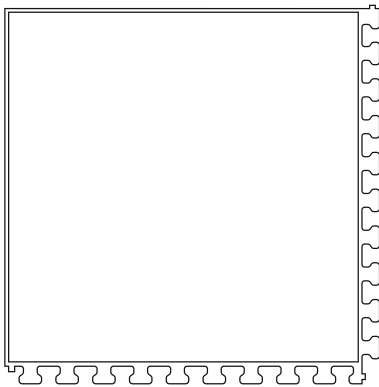


**Fliese**  
450 x 450 x 7,8 mm

## Oberflächen

### Steindekore



### Holzdekore



## Allgemeine Informationen

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter der Verlegeanleitung.

→ [siehe Verlegeanleitung](#)

\*bei Fragen bezüglich der Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.  
Scharpenack GmbH | Essener Straße 60 | 42327 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | [www.amolock.com](http://www.amolock.com) Stand: 20.07.2021