

TECHNISCHE DATEN:

# AMOLOCK® Xtreme Classic



## Produkteigenschaften

Typ	Homogene Fliese
Material	PVC
Abmessungen	503 x 503 mm
Stärke	7 mm
Gewicht (± 10 %)	10 kg / m <sup>2</sup>
Fliesen pro Packung	8 Fliesen
Garantie	25 Jahre Verschleißgarantie*

## Leistungsmerkmale


Chemische Beständigkeit	EN 423	Gut
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Härte	ISO868	92 Shore A
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
Abriebbeständigkeit	EN 660-2	T
Rutschfestigkeit	EN 13893; DIN 51130	R10
Lichtbeständigkeit	EN 20105 – B02	7BWS / 5GSR
Druckfestigkeit	EN 436:1994	1404 kg / m <sup>2</sup>
Elektrostatishes Verhalten	EN 1815	2 000 V

## Eigenschaften



Scharpenack GmbH  
Essener Straße 60  
42327 Wuppertal

## Abmessungen

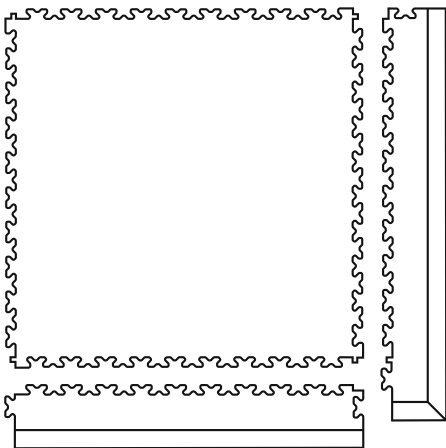

**Fliese**  
503 x 503 x 7 mm

**Abschlussleiste**  
503 x 70 x 7 mm

**Ecke**  
565 x 70 x 7 mm

## Oberflächenstruktur



## Farbdesign

Schwarz	Blau	Rot
Dunkelgrau	Saphirblau	Terracotta
Hellgrau	Tannengrün	Orange
Weiß	Gelb	Beige

## Allgemeine Informationen

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden.

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

→ [siehe Verlegeanleitung](#)

\*bei Fragen bezüglich der Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.  
Scharpenack GmbH | Essener Straße 60 | 42327 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | [www.amolock.com](http://www.amolock.com) Stand: 20.07.2021